

PHILIPS

SmartBright

ชุดโคมแอลอีดีสำเร็จรูป ฟิลิปส์

โคมที่ใช้ ของช่างตัวจริง



คุณภาพ
ตัวจริง

ตัวจริงเรื่องคุณภาพ

ชุดโคมแอลอีดีสำเร็จรูป ฟิลิปส์
คุณภาพเหนือระดับสำหรับช่างมืออาชีพตัวจริง



ให้แสงคุณภาพเยี่ยม

ตรงค่ามาตรฐานแสง
และสีที่ต้องการ
มั่นใจในทุกครั้งที่เลือกใช้



รับประกัน 3 ปี

วางใจได้กับการใช้งาน
ที่ยาวนาน คงทนและคุ้มค่า
ตลอดอายุการใช้งาน



ติดตั้งง่าย

สะดวกสบาย ประหยัดเวลา
และลดขั้นตอน
การทำงานมากขึ้น

ช่างตัวจริง

มีแนวคิดการทำงานมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ ทุกขั้นตอนที่ลงมือต้องใส่ใจ
ทุกชิ้นงานที่เลือกใช้ต้องได้ **มาตรฐาน**
เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
จนส่งผลให้ **ได้รับความไว้วางใจ**
และ **ประสบความสำเร็จ** ในอาชีพช่างผู้รับเหมาในที่สุด



คุณภาพ
ตัวจริง

ช่างตัวจริง มีแต่ได้กับได้



ลงทะเบียนผ่านไลน์วันนี้ ได้คุ้มอีก 3 ต่อ

1 รับจริง ลงทะเบียนครั้งแรกรับทันที คะแนนแรกเข้า 50 โปรพอยท์*

2 แจกจริง แนะนำเพื่อนลงทะเบียนในไลน์ @PhilipsProClub แล้วให้เพื่อนระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในช่องเพื่อนแนะนำ รับทันที 10 โปรพอยท์*

สะสมโปรพอยท์เพื่อแลกรับของรางวัลได้มากมาย
ติดตามรายละเอียดได้ในไลน์ @PhilipsProClub

3 คุ้มจริง



รถจักรยานยนต์ต่อคันดำ คลสิค



ทีวีสีฟิลิปส์ 32 นิ้ว



โทรศัพท์มือถือ ชั้นสูง A7



บัตรเดบิตน้ำมัน
ปณ. 500 บาท



บัตรของขวัญ
เทสโก้ โลตัส 300 บาท

* จนถึง 30 มิถุนายน 2561

** ของรางวัลมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แค้นออนไลน์ @PhilipsProClub

สมัครง่ายๆ ตามขั้นตอน



1. กดปุ่มเพิ่มเพื่อน (Add friends)
2. กดปุ่ม ค้นหา Q (Search)
> พิมพ์ @PhilipsProClub
หรือ เลือกสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code)
3. กดเพิ่มเพื่อน (Add)
4. เข้าไปที่ไลน์ @PhilipsProClub
> กดปุ่มลงทะเบียนที่บัญชีของฉัน (ปุ่มขวาล่าง)
> กดตกลง > กดปุ่ม คลิกเพื่อสมัครสมาชิก
> กรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วกดปุ่มสมัครสมาชิก

รับแอด @PhilipsProClub

รับลงทะเบียนวันนี้!
รับของรางวัลต่างๆ มากมาย



รายการแลคเค-เนนโปรพอยท์ สินค้าหลอดไฟและอุปกรณ์ฟิลิปส์

รูปหมวดสินค้า	รายการสินค้าและอุปกรณ์	คะแนนโปรพอยท์
	ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารท์โบรค รุ่น BN016C	5
	ชุดรางไฟแอลอีดีสำเร็จรูป รุ่นสลิมไลน์	
	ชุดโคมทาวนไลท์แอลอีดีฟิงฟ้าหน้ากลม รุ่น DN020	10
	ชุดโคมทาวนไลท์แอลอีดีฟิงฟ้าหน้าเหลี่ยม รุ่น DN027 Square	
	ชุดโคมทาวนไลท์แอลอีดีแบบติดตั้ง รุ่น DN027	
	ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี รุ่น 33361/33262/33369	
	ชุดโคมไฟดาวไลท์แอลอีดี รุ่นโคโยไนซ์	
	ชุดโคมไฟนอกประ-สงค์แอลอีดี Floodlight BVP13x ทุกรุ่น	20
	ชุดโคมแขวนฟ้าแอลอีดี สมารท์โบรค สลิม พาเนล รุ่น RC091V	20
	ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี รุ่น WT066C	30
	ชุดโคมโถวเบย์แอลอีดี เอสเซนเชียล สมารท์โบรค รุ่น BY088P	50
	ชุดโคมโถวเบย์แอลอีดีสำเร็จรูป รุ่น BY228P	

รูปหมวดสินค้า	รายการสินค้าและอุปกรณ์	คะแนนโปรพอยท์
	ชุดคีมไฟทอนแอลอีดี รุ่น BRP130/131/132	60
	ชุดคีมไฟทอนแอลอีดี รุ่น BRP042/052	30
	สวิตช์ไฟ ทุกแบบ รุ่นออริกามี	3
	สวิตช์กรังประตู รุ่นออริกามี	
	เต้ารับเดี่ยว เต้ารับคู่ ทุกแบบ รุ่นออริกามี	
	เต้ารับโทรศัพท์ รุ่นออริกามี	5
	เต้ารับโทรทัศน์ รุ่นออริกามี	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมอินเทอร์เน็ต (LAN) Cat 5 รุ่นออริกามี	
	เต้ารับยูเอสบี รุ่นออริกามี	
	หน้ากากกันน้ำ รุ่นออริกามี	
หน้ากาทภายใน ทุกแบบ รุ่นออริกามี	3	
กล่องลอยสำหรับติดตั้งแผง	20	
สวิตช์รีไฟ ขนาด 300 วัตต์ รุ่นออริกามี		
	หลอดแอลอีดี บัส เอสเซนเชียล ทุกวัตต์	2
	หลอดแอลอีดี บัส ทุกวัตต์	3
	หลอดแอลอีดี บัส ซีรีส์ ทุกรุ่น	
	หลอดแอลอีดี เอสเซนเชียล เอ็มอาร์ 16	4
	หลอดแอลอีดี เอสเซนเชียล เอ็มอาร์ 16 รุ่นต่อไฟตรง 220V	
	ไฟแอลอีดีเทป รุ่น 31058/31059 5 เมตร	5
	ไฟตกต่างแอลอีดี เทป รุ่น 31086/31087 50 เมตร	100
	หลอดแอลอีดีฟลูออโรเอสเซนต์ ฮีคิปิต ทุกรุ่น	2
	หลอดฟลูออโรเอสเซนต์ ทุกรุ่น	1

เพราะคุณภาพที่คุณเลือก บ่งบอกความเป็นมืออาชีพที่ลูกค้าไว้วางใจ

เลือกใช้ ชุดโคมแอลอีดีสำเร็จรูป ฟิลิปส์

คุณภาพเหนือระดับ สำหรับช่างตัวจริง

สารบัญ



ตอบโจทย์งานช่าง
ครอบคลุม
ทุกความต้องการ

มีให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บ้าน ร้านอาหาร โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานที่ทั่วไปที่ต้องการติดตั้งชุดโคมไฟ



บ้าน



โรงงาน



สำนักงาน



ร้านค้า



โรงแรม



ร้านอาหาร



โรงจอดรถ

SmartBright Downlight DN020 ชุดโคมดาวไลท์แอลอีดี พังฟ้าหน้ากลม	1
SmartBright Downlight DN027 Square/ SmartBright Downlight DN027 Surface-Mounted ชุดโคมดาวไลท์แอลอีดี พังฟ้าหน้าเหลี่ยม และชุดโคมดาวไลท์แอลอีดี แบบติดลอย	2
Kyanite 59752 ชุดโคมไฟดาวไลท์แอลอีดี รุ่นไคยาไนท์	3
Moire LED Ceiling 33361/33362/33369 ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี	4
DLI LED striplight 31086/31087 ไฟแอลอีดี เทป	5
SmartBright Slimline LED Batten T5 ชุดรางไฟแอลอีดี สลิมไลน์ สมาร์ทโบริก	6
SmartBright Batten BN016 ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมาร์ทโบริก	7
SmartBright Batten BN010 ชุดรางไฟแอลอีดี ฮีคพิท สมาร์ทโบริก	8
SmartBright Panel RC091 ชุดโคมแขวนฟ้าแอลอีดี สมาร์ทโบริก สลิม พาแนล	9
SmartBright HighBay G2 BY228P ชุดโคมไฮเบย์แอลอีดีสำเร็จรูป	10
SmartBright LowBay BY088 ชุดโคมโลว์เบย์แอลอีดี เอสเซนเชียล สมาร์ทโบริก	11
SmartBright Waterproof WT066 ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี	12
SmartBright Floodlight BVP13x ชุดโคมไฟนอกประสงก์แอลอีดี Floodlight	13
SmartBright Street BRP042/052 ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี	14
SmartBright Road BRP13x ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี	15



คุณสมบัติ

- มีจำนวนวัตต์ และแสงสีให้เลือกหลากหลาย
- ดีไซน์เพรียวบาง พร้อมโครงสร้างในตัว
- ตัวโคมทำจาก PBT คุณภาพสูง

ประโยชน์ใช้สอย


- สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
- ติดตั้งง่าย แม้ในพื้นที่พิกัดจำกัด
- มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟิลิปส์

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น และโถงทางเดิน

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	8W/12W/16W/24W
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000K/4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	75
CRI	80
เพาเวอร์แฟกเตอร์	> 0.5
วัสดุ	ตัวโคมทำจาก Polybutylene terephthalate (PBT) คุณภาพสูง แข็งแรงทนความร้อน และเป็นฉนวนไฟฟ้า
Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟ
ขนาด (กxย) (mm.)	Ø90/Ø125/Ø150/Ø200



A : Ø90/Ø125/Ø150/Ø200
Unit: mm

ชุดโคมดาวนไลท์แอลอีดี พิงฟ้าหมากม

สินค้า	เพิกซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
DN020B LED6/WW 8W 220-240V D90 RD	600	8	3000
DN020B LED6/NW 8W 220-240V D90 RD	600	8	4000
DN020B LED6/CW 8W 220-240V D90 RD	600	8	6500
DN020B LED9/WW 12W 220-240V D125 RD	900	12	3000
DN020B LED9/NW 12W 220-240V D125 RD	900	12	4000
DN020B LED9/CW 12W 220-240V D125 RD	900	12	6500
DN020B LED12/WW 16W 220-240V D150 RD	1,200	16	3000
DN020B LED12/NW 16W 220-240V D150 RD	1,200	16	4000
DN020B LED12/CW 16W 220-240V D150 RD	1,200	16	6500
DN020B LED20/WW 24W 220-240V D200 RD	2,000	24	3000
DN020B LED20/NW 24W 220-240V D200 RD	2,000	24	4000
DN020B LED20/CW 24W 220-240V D200 RD	2,000	24	6500



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



ร้านอาหาร



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	รุ่น DN027 Square 7W/11W รุ่น DN027 Surface-Mounted 11W/18W
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	20,000
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	2700K/6500K
Performance (lm/W)	85
CRI	80
เพาเวอร์แฟกเตอร์	> 0.75
วัสดุ	ตัวโคมทำจากเหล็กพ่น ขอบอะลูมิเนียมอัลลอย พันกับด้วยสฟุน แผ่น PS diffuser ด้านหน้า กระจายแสงนวลสม่ำเสมอ
Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟ
ขนาด (กxย) (mm.)	รุ่น DN027 Surface-Mounted $\varnothing 150/\varnothing 200$ รุ่น DN027 Square 100x100/125x125

คุณสมบัติ


- มีจำนวนวัตต์ และแสงสีให้เลือกหลากหลาย
- ติดตั้งง่าย แม้ในพื้นที่พิกัดจำกัด
- ตัวโคมทำจาก PBT คุณภาพสูง

ประโยชน์ใช้สอย


- สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
- ติดตั้งง่าย แม้ในพื้นที่พิกัดจำกัด
- มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟิลิปส์

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น
ห้องครัว โรงเก็บรถ



A : 100/125
Unit/: mm

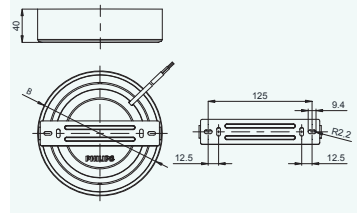

B : $\varnothing 150/\varnothing 200$
Unit/: mm

ชุดโคมดาวนไลท์แอลอีดี ฟังฟ้าหน้าเหลี่ยม และ ชุดโคมดาวนไลท์แอลอีดี แบบติดตั้ง

สินค้า	กำลังไฟ (วัตต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
DN027B LED6/CW L100 SQ	600	7	6500
DN027B LED6/WW L100 SQ	600	7	3000
DN027B LED9/CW L125 SQ	900	11	6500
DN027B LED9/WW L125 SQ	900	11	3000
DN027C LED9/CW D150	900	11	6500
DN027C LED9/WW D150	900	11	3000
DN027C LED15/CW D200	1,500	18	6500
DN027C LED15/WW D200	1,500	18	3000



บ้าน



ร้านค้า



รับจอดรถ



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	5W	
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	310	
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	2700K/4000K	
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000	
Performance (lm/W)	62	
CRI	80	
เพาเวอร์แฟกเตอร์	0.5	
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง) วัสดุ	N/A	ตัวโคมทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง ขบโคมทำจากเหล็กขึ้นรูป
Compliant		TISI, CE
การเชื่อมต่อ		เชื่อมต่อด้วยขั้วสายไฟ
ขนาด (nxย) (mm.)		Ø70, H82

คุณสมบัติ

- ออกแบบให้มีมุมแสงที่แคบ และปรับมุมได้ 35 องศา
- มาพร้อมไดร์ฟเวอร์ในตัว

ประโยชน์ใช้สอย

- ทำให้วัตถุดูโดดเด่น
- ติดตั้งง่าย สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
- มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟิลิปส์

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น
ห้องเรียน ห้องเก็บของ หรือพวงห้อง

ชุดโคมไฟดาวนโกล์แอลอีดี รุ่นไคยาไนท์

สินค้า	พลังง (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
59752 KYANITE 070 5W 27K WH	310	5	2700
59752 KYANITE 070 5W 40K WH	310	5	4000



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



ร้านอาหาร



คุณสมบัติ

- ตัวโคมออกแบบให้แสงออกมาได้เต็มโคม ไม่มีเงา
- ระบบการลือคโคมไฟที่ยืดหยุ่น แบนหนา
- ตัวโคมมีผิวเรียบ และทำจากวัสดุคุณภาพสูง

ประโยชน์ใช้สอย

- ให้คุณภาพแสงที่ดี เย็นสบาย
- ป้องกันแสงลงเข้าไปในตัวโคม
- ทำความสะอาดง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น โถงทางเดิน หรือพื้นที่อเนกประสงค์

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	6W/10W/16W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	480/650/1100
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	2700K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	68
CRI	80
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.5
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง) วัสดุ	N/A
ตัวโคมทำจากวัสดุคุณภาพสูง พิวชาเวเรียน ไม่เหลือง	
Compliant	TISI, CE, CCC
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยขั้วสายไฟ
ขนาด (กxย) (mm.)	Ø320, H79

ชุดโคมไฟชาลาเบาแอลอีดี

สินค้า	พลาซ (ลูเมน)	กำลังไฟ (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
33361 Moire 27K LED CEILING 6W	480	6	2700
33361 Moire 65K LED CEILING 6W	480	6	6500
33369 Moire 27K LED CEILING 10W	650	10	2700
33369 Moire 65K LED CEILING 10W	650	10	6500
33362 Moire 27K LED CEILING 16W	1,100	16	2700
33362 Moire 65K LED CEILING 16W	1,100	16	2700



บ้าน



ร้านอาหาร



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	7.2W/6W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	500/200
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000K/4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	40
CRI	80
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.5
วัสดุ	LED สายอ่อนหุ้มด้วยซิลิโคนชนิดทน UV
Compliant	TISI, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อระบบไฟด้วยปลั๊ก

คุณสมบัติ

- ไฟเส้นมีความยาวสูงสุดได้ถึง 50 เมตร ด้วยไดร์ฟวออร์เพียงตัวเดียว
- สามารถตัดต่อได้ทุก 1 เมตร
- พลิตจากวัสดุ PVC คุณภาพสูง มีความโปร่งแสงมากกว่า 90%

ประโยชน์ใช้สอย

- มีอิสระในการติดตั้ง ปรับแต่งได้ง่าย
- ปลดก๊วยในการติดตั้ง
- ติดตั้งง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องรับแขก ห้องเรียน ห้องครัว

ไฟแอลอีดี เทป

สินค้า	พลาจ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
DLI 31086 HV LED TAPE 3000K LL White	200 ลูเมน	6 วัตต์	3000
DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White	200 ลูเมน	6 วัตต์	4000
DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White	200 ลูเมน	6 วัตต์	6500
DLI 31087 HV LED TAPE 3000K HL White	500 ลูเมน	7.2 วัตต์	3000
DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White	500 ลูเมน	7.2 วัตต์	4000
DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White	500 ลูเมน	7.2 วัตต์	6500

31088 driver accessory

31164 clips accessory



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	10W/20W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	900/1,800
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000K/4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	90
CRI	80
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.5
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนตชนิดขึ้นรูป
Compliant	TISI, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟ

คุณสมบัติ

- ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงสุด ฉีดขึ้นรูป
- มีระบบป้องกันไฟกระชากในตัว
- มาพร้อมคลิปลงตะขากว้าง และน็อตยึด

ประโยชน์ใช้สอย

- อายุการใช้งานยาวนาน ตัวโคมไม่เหลืองง่าย
- ปลอดภัยในการติดตั้ง และใช้งาน
- ติดตั้งง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องเรียน ห้องเก็บของ หรือพวงห้อง

ชุดรางไฟแอลอีดี สลิมไลน์ สมาร์ทไบร์ท

สินค้า	พลาซ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
31181 Slimline 3000K 10W wall lamp LED	900	10	3000
31181 Slimline 4000K 10W wall lamp LED	900	10	4000
31181 Slimline 6500K 10W wall lamp LED	900	10	6500
31180 Slimline 3000K 20W wall lamp LED	1,800	20	3000
31180 Slimline 4000K 20W wall lamp LED	1,800	20	4000
31180 Slimline 6500K 20W wall lamp LED	1,800	20	6500



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



โรงจอดรถ



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	8W/16W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	800/1,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	100
CRI	70
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	> 0.5
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมทำขึ้นทำจากโพลีคาร์บอเนตฉีดขึ้นรูป
Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟ

คุณสมบัติ


- ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงสุด ฉีดขึ้นรูป
- มาพร้อมสายไฟยาว 20 ซม. ออกแบบให้เข้าสายได้หลายทิศทาง
- มาพร้อมคลิปสแตนเลส และน็อตยึด

ประโยชน์ใช้สอย

- อายุการใช้งานยาวนาน ตัวโคมไม่เหลืองง่าย
- ติดตั้งง่ายได้หลายรูปแบบ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องเรียน ห้องเก็บของ หรือร้านค้า



Unit/: mm

ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมาร์ทไบรท์

สินค้า	พลาถ (ลูเมน)	กำลังไฟฟา (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BN016C LED8/NW 1600 GM	800	8	4000K
BN016C LED8/CW 1600 GM	800	8	6500K
BN016C LED16/NW 11200 GM	1,600	16	4000K
BN016C LED16/CW 11200 GM	1,600	16	6500K



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



โรงจอดรถ



คุณสมบัติ

- ตัวรางออกแบบบางพิเศษ สามารถเปลี่ยนหลอด TLED ได้ง่าย
- พร้อมฟิวส์ในตัว ป้องกันการลัดวงจร
- มาพร้อมคลิปลงบนราง และหนีตยึด

ประโยชน์ใช้สอย

- สะดวกในการเปลี่ยนหลอด และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
- ปลอดภัยในการติดตั้ง และใช้งาน
- มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟิลิปส์


การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องเรียน ห้องเก็บของ หรือพวงห้อง

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	8W/16W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	800/1,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000K/4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	100
CRI	70
เพาเวอร์แฟกเตอร์	> 0.5
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	รางทำจากอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปกึ่งขึ้น พ่นกับด้วยสีพูน ตัวโคมผลิตจาก โพลีคาร์บอเนต

Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟ
ขนาด (กxย) (mm.)	28x602.5/28x1,212

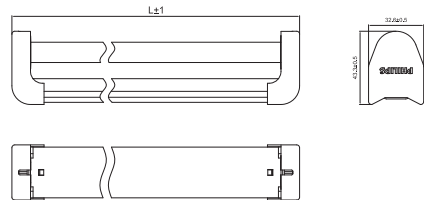

L : 612.4/1222
Unit/: mm

ชุดรางไฟแอลอีดี อีโคฟิต สมาร์ทไบร์ท

สินค้า	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BN016C LED8/NW 1600 GM	800	8	4000K
BN016C LED8/CW 1600 GM	800	8	6500K
BN016C LED16/NW 11200 GM	1,600	16	4000K
BN016C LED16/CW 11200 GM	1,600	16	6500K



บ้าน



สำนักงาน



ร้านค้า



โรงจอดรถ



คุณสมบัติ

- ตัวโคมทำจากวัสดุเหล็กไฟฟ้ายับรูป ขอบอะลูมิเนียม
- วัสดุกระจายแสง ทำจาก PCB พิเศษ ไม่เหลืองง่าย
- ออกแบบพิเศษเพื่อไฟกระจายได้เต็มหน้าโคม

ประโยชน์ใช้สอย

- แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
- สวยงาม ใช้ได้ยาวนาน
- ให้แสงสว่างที่เนียน แลดูนอมสายตา


การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน ห้องนั่งเล่น
โถงทางเดิน หรือพื้นที่อเนกประสงค์ทั่วไป


Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	34W/45W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	2,600/3,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	25,000
Performance (lm/W)	80
CRI	> 80
เพาเวอร์แฟกเตอร์	0.9
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมทำจากเหล็กไฟฟ้ายับรูป ขอบอะลูมิเนียมอัลลอย พื้นกับด้วยสีฟลูออโรโพลีเมอร์ PS diffuser ด้านหน้า กระจายแสงนวลสม่ำเสมอ

Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	Recessed for T-bar or plaster ceiling (PCV)
ขนาด (กขย) (mm.)	595x595/297x1,197



Unit: mm

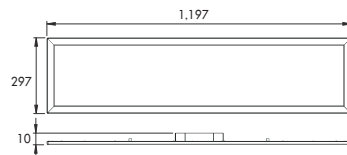

Unit: mm

ชุดโคมแขวนฟ้าแอลอีดี สมาร์ทบาร์ก สลิม พาแนล

สินค้า	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
RC091V LED26S/865 PSU W30L120 PCV GM	2,600	34	6500
RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM	2,600	34	6500
RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM	2,600	34	6500
RC091V LED36S/865 PSU W30L120 PCV GM	3,600	45	6500
RC091V LED36S/865 PSU W30L120 GM	3,600	45	6500
RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM	3,600	45	6500



สำนักงาน



ร้านค้า



คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพสูงมี System Efficacy สูงถึง 90 Lm/W, Power Factor 0.95
- หน้าโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนตแบบตัน
- ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
- 360 Airflow design ลึกลับรีดเฉพาะจากฟิลิปส์ เพื่อการกระจายความร้อนดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ใช้สอย

- ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 64% เมื่อเทียบกับหลอด HPI
- ให้แสงสว่างที่เนียน กระจายสม่ำเสมอ ไม่เห็นเม็ด LED
- นำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สามารถระบายความร้อนได้ดี

การใช้งาน


เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีเพดานสูง คลังสินค้า โรงงาน ภายในฮอลล์ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	200W/100W/60W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	18,000/9,000/5,400
อุณหภูมิสี(เคลวิน)	4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	30,000
Performance (lm/W)	90
CRI	> 80
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.95
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมและตัวระบายความร้อนทำจาก อะลูมิเนียมขึ้นรูปขอบเหล็ก

Compliant
การเชื่อมต่อ

ฟลักซอน PC ชนิดยื่นช่วยกระจายแสง
TISI, CB, EMC, CE
เชื่อมต่อด้วยขั้ว และตะขอสําหรับแขวน

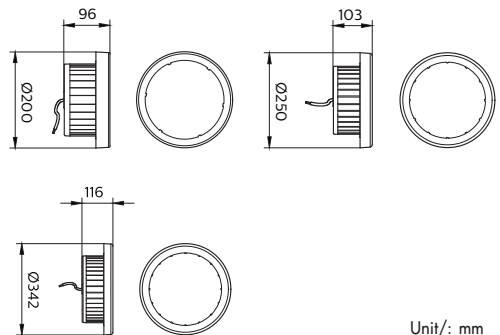

Unit: / mm

ชุดโคมมือเบย์แอลอีดีสำเร็จรูป

สินค้า	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BY228P LED50/NW PSU EN	5,400	60	4000K
BY228P LED50/CW PSU EN	5,400	60	6500K
BY228P LED90/NW PSU EN	9,000	100	4000K
BY228P LED90/CW PSU EN	9,000	100	6500K
BY228P LED180/NW PSU EN	18,000	200	4000K
BY228P LED180/CW PSU EN	18,000	200	6500K



โรงงาน



ร้านค้า



คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพสูงมี System Efficacy สูงถึง 80 Lm/W, Power Factor >0.9
- หน้าโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนต
- ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง
- มาพร้อมสายไฟ และขอแขวน

ประโยชน์ใช้สอย

- ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 55% เมื่อเทียบกับหลอด CFLi
- ให้แสงสว่างที่เนียน กระจายแสงเยี่ยมสม่ำเสมอ ไม่เห็นเม็ด LED
- น้ำหนักเบา ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
- สะดวก ติดตั้งง่าย

การใช้งาน


เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้า โรงงาน ภายในฮอลล์ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า ร้านอาหาร

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	40
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	3,200
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	4000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	80
CRI	> 80
เพาเวอร์แฟกเตอร์	> 0.9
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมและตัวระบายนความร้อนทำจากอะลูมิเนียมขึ้นรูปขอบเหล็ก ฝาครอบ PC ชนิดไม่แว่นขยายกระจายแสง

Compliant
ขนาด (ท x ย) (mm.)

ตัวโคมและตัวระบายนความร้อนทำจากอะลูมิเนียมขึ้นรูปขอบเหล็ก ฝาครอบ PC ชนิดไม่แว่นขยายกระจายแสง TISI, CB, EMC, CE
Ø350, H191

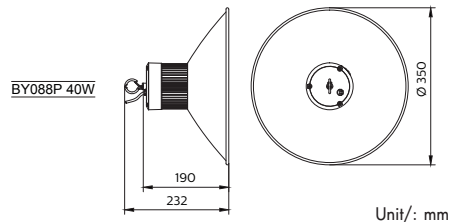

Unit/: mm

ชุดโคมโลว์เบย์เอสซีดี เอสเซนเชียล สมาร์ทโบริดจ์

สินค้า	พลัง (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BY088P LED40/NW OL	3,200	40	4000
BY088P LED40/CW OL	3,200	40	6500
BY088P CM Cover			
BY088P Pipe L200			



โรงงาน



ร้านค้า



ร้านอาหาร



คุณสมบัติ

- โคมไฟใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว
- มีค่ากันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK06
- มี Breather ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฟิลิปส์ ช่วยการระบายอากาศ
- มาพร้อมขายึดสแตนเลส

ประโยชน์ใช้สอย

- โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุ่น และกันกระแทก
- สามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม และช่วยลดการเกิดไอน้ำในโคม
- ปลดแอกจากสูง ติดตั้งง่าย ไม่เกิดสนิม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างในพื้นที่เปิดโล่งทั่วไป ลานจอดรถ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม



บ้าน



โรงงาน



สำนักงาน



โรงเรียน





โรงจอดรถ

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	9W/18W/18W/40W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	900/1,800/1,800/3,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	25,000
Performance (lm/W)	>90
CRI	>80
เพาเวอร์แฟกเตอร์	>0.9
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	N/A
วัสดุ	ตัวโคมและฟากรอบทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

Compliant
การเชื่อมต่อ

จัดขึ้นรูป นริ่งสียิว
TISI, CB, EMC, CE
Terminal block inside

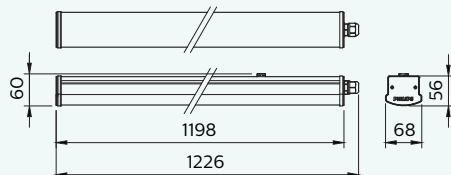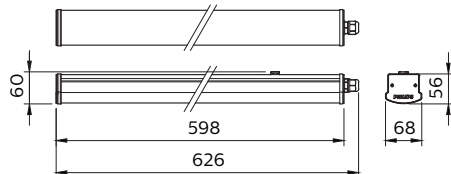

Unit: mm

ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี

สินค้า	กำลัง (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
WT066C CW LED9 1600 PSU TB	900	9	6500
WT066C CW LED18 1600 PSU TB	1,800	18	6500
WT066C CW LED18 1200 PSU TB	1,800	18	6500
WT066C CW LED36 1200 PSU TB	3,600	40	6500



คุณสมบัติ

- ออกแบบพิเศษโดยใช้ อะลูมิเนียม Die-Cast (ADC1)
- มีค่ากันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK06
- Honeycomb เลนส์ ออกแบบพิเศษโดยฟิลิปส์
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก ได้ 2 กิโลโวลต์

ประโยชน์ใช้สอย

- วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป
- โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุ่น และกันกระแทก
- ให้แสงที่สวยงาม ทนอมสายตา ไม่ทำให้ตาพร่ามัว

การใช้งาน


เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างภายนอกอาคาร สนามหน้าบ้าน สนามหลังบ้าน และพื้นที่ของสวนนอกบ้าน

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	10W/20W/30W/50W/70W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	800/1,600/2,400/4,000/5,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000K/6500K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	15,000
Performance (lm/W)	80
CRI	80
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.8
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง) วัสดุ	น้อยกว่า 1.5%

ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหล่อความดันสูง ทนทานกัดกร่อน ผนึกกันด้วยซีพียู เลนส์เปลี่ยนยี่ห้อ ไม่กักพายุฝนตก UV IP65, IK06, 1kV/2kV surge, Class I TISI, CB, EMC, CE เชื่อมต่อด้วยสายไฟ

Protection
Compliant
การเชื่อมต่อ

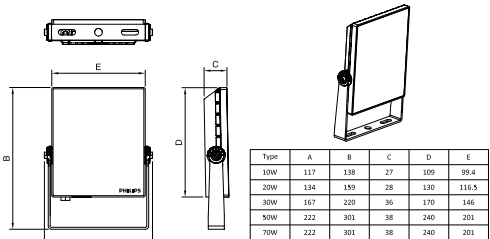

Unit/: mm

ชุดโคมไฟนอกประสงคืแอลอีดี Floodlight

รุ่น	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB	800	10	6500
BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB	800	10	3000
BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB	1,600	20	6500
BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB	1,600	20	3000
BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB	2,400	30	6500
BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB	2,400	30	3000
BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB	4,000	50	6500
BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB	4,000	50	3000
BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB	5,600	70	6500
BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB	5,600	70	3000



บ้าน



โรงงาน



ร้านค้า



ร้านอาหาร



คุณสมบัติ

- ออกแบบพิเศษโดยใช้ อะลูมิเนียม Die-Cast (ADC1)
- ใช้เลนส์พิเศษ เพื่อให้กระจายแสงที่กว้างกว่าเดิม
- มีค่ากันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK07
- สามารถรับน้ำหนักกับท่อติดตั้งได้ ขนาด 28-40 มม.
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก ได้ถึง 4 กิโลวัตต์

ประโยชน์ใช้สอย

- วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป
- สามารถใช้ได้กับหลากหลายสถานที่ เช่น สวนสาธารณะ, ถนนในซอย
- โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุ่น และกันกระแทก
- ใช้ได้กับเสาไฟหลายขนาด


การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างในพื้นที่เปิดโล่ง ลานจอดรถ ภายนอกอาคาร คลังสินค้า

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	20W/40W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	1,900/3,600
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	5700K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	30,000
Performance (lm/W)	95/90
CRI	70
เพาเวอร์แฟกต์เตอร์	0.95/0.9
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	น้อยกว่า 1.5%
วัสดุ	ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหล่อความดันสูง ทนทานกัดกร่อน ผนึกด้วยซีพุน เลนส์เปลี่ยน UV

Protection	IP65, IK07/IK05, 4kV surge, Class I
Compliant	TISI, CB, EMC, CE
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อด้วยสายไฟเส้นเดียว
ส่วนติดตั้งกับกำแพง (mm.)	28-40/32-42

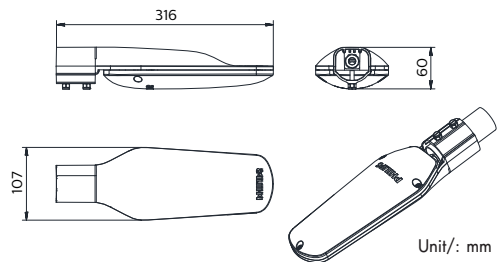

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี

สินค้า	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BRP042 LED 19/CW 20W MR S1 PSU GR	1,900	20	5700
BRP052 LED 36/CW 40W S1A FG PSU GR	3,600	40	5700



บ้าน



โรงงาน



รถจักรยานยนต์



คุณสมบัติ

- ออกแบบพิเศษโดยใช้ อะลูมิเนียม Die-Cast (ADC1)
- มีค่ากันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 66 และกันกระแทกสูงถึง IK08
- ออกแบบให้มีการกระจายแสงเหมือนโคมไฟรุ่น SmartWay
- สามารถปรับให้เข้ากับท่อได้ตั้งแต่ ขนาด 42-60 มม.
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก ได้ถึง 10 กิโลโวลต์ และสามารถถอดเปลี่ยนได้

ประโยชน์ใช้สอย

- วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป
- โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุ่น และกันกระแทก
- สามารถใช้ทดแทนโคมรุ่น SmartWay ได้โดยไม่ต้องตัดค่าและให้ยุ่งยาก
- ใช้ได้กับเสาไฟหลายขนาด
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งโคม


การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ส่องสว่างในพื้นที่ปิดโล่ง ที่ต้องการความสว่างมาก ถนน สวนจอดรถ ภายในอาคาร หมู่บ้าน คลังสินค้า

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต์)	70W/100W/140W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	7,000/10,000/14,000
อุณหภูมิสี (เคลวิน)	4000K/5700K
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	30,000
Performance (lm/W)	100
CRI	70
เพาเวอร์แฟกซ์เตอร์	0.9
อัตราความล้มเหลว (% @50000 ชั่วโมง)	น้อยกว่า 1.5%
วัสดุ	ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหล่อความสูงทนทานกัดกร่อน พ่นกับด้วยสีพ่นเลนส์เปลี่ยนสี ไม่กักฝุ่นบนเลนส์ UV IP66, IK08, 10kV surge, Class I TISI, CB, EMC, CE

Protection Compliant การเชื่อมต่อ ส่วนติดตั้งกับท่้าง (mm.) ความทนทานต่อการกัดกร่อน (Salty spray) (ชั่วโมง)

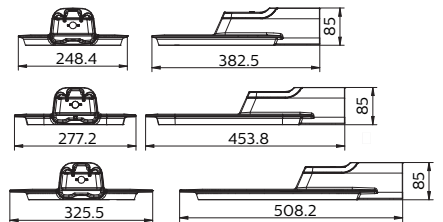

Type	Weight(kg)	LxWxH(mm)	Wind force area(m²)
BRP130	2.6	382.5x248.4x85	0.08
BRP131	3.2	453.8x277.2x85	0.11
BRP132	4	508.2x325.5x85	0.14

Unit/: mm

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี

สินค้า	ฟลักซ์ (ลูเมน)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)
BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM	7,000	70	4000
BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM GM	7,000	70	5700
BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM	10,000	100	4000
BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM	10,000	100	5700
BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM	14,000	140	4000
BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM	14,000	140	5700



โรงงาน



โรงงาน

การบริการคุณภาพ

1) ช่องทางการติดต่อ Philips ประเทศไทย

ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
และรับความช่วยเหลือส่วนตัว
สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดของคุณ

โทร. 02-268-8522

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 20:00

วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00



2) ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการ

ยินดีต้อนรับลูกค้าผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ที่หลากหลาย
จากระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ ซึ่งจะครอบคลุมทุกงานช่าง
สำหรับบ้าน สำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร และอื่นๆ

เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณได้ และการค้นหาผลิตภัณฑ์
ที่ตรงกับความต้องการของคุณจะไม่ใช่อะไรที่ยากอีกต่อไป

สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ปรึกษาด้านหลอดไฟ
<https://www.philips.co.th/c-m-li/choose-a-bulb>



3) ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philips

ผลิตภัณฑ์ Philips ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานภายใต้การใช้งานที่หลากหลาย โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ
ทั้งนี้ หากมีปัญหาก่อตัวขึ้น ลูกค้าสามารถอุ่นใจกับระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานของ Philips



รับประกัน 3 ปี

4) เงื่อนไขและขอบเขตการรับประกันของผลิตภัณฑ์ Philips

ศึกษาข้อมูลและนโยบายการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่

www.Philips.com/support

