



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดหาคัดยึด
สำหรับงาน
ทุกชนิด
มาตรฐาน EN361
EN358
EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสั้จุดยึด
สำหรับงานช่วยชีวิต
งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361
EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้า
และหลัง สำหรับงาน
ป้องกันการตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122S

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัว
ดูดซับแรง ขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมต์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFBW200+LB121S

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อม
ตัวดูดซับแรงขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมต์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว
ที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้อง
การยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFCR200-15 WSFCR200-10



WSFWR200-06




WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20เมตร
WSFCR200-15 ขนาดความยาวเคเบิล 15เมตร
WSFCR200-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc galvanized steel)
บรรจุในพลาสติกกันความร้อน ,มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดผ้า polyester kevlar webbing
ขนาด 20mm บรรจุในพลาสติกกันความร้อน มาพร้อม
ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก
Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก

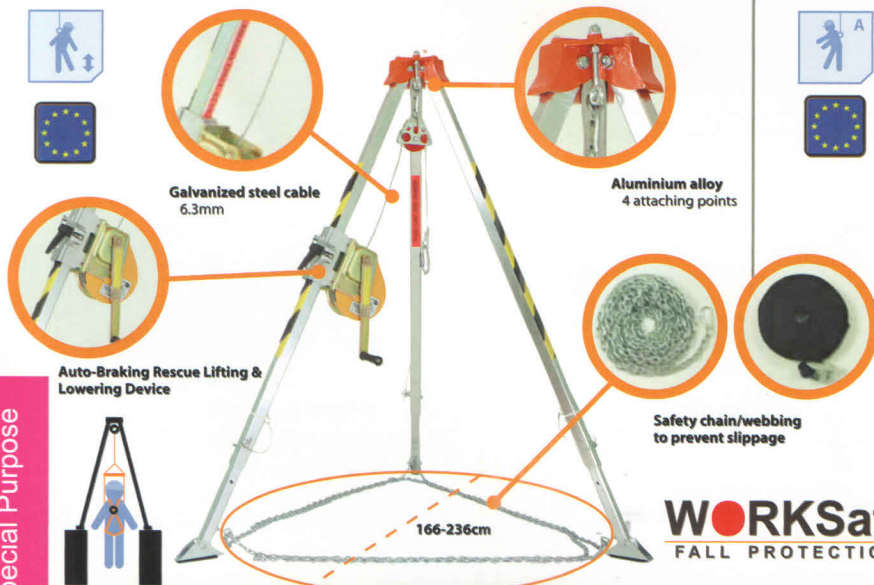

WSFAH210

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิด
สายผ้าโพลีเอไมต์
กว้าง 45mm ยาว 2.25M
มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23 mm
น้ำหนัก 1150 g
มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานหย่อนและดึงคนออกจากอุโมงค์
ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้ webbing) 17.30 กิโลกรัม (ใช้)
มาตรฐาน EN 795
Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม
มาตรฐาน EN 1496 Class B
WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร
WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

WORKSafe
FALL PROTECTION

WORKSafe

FALL PROTECTION



WSF120

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า และหลัง สำหรับงานทั่วไป และ rescue มาตรฐาน EN361



WSF110

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง สำหรับงานทั่วไป มาตรฐาน EN361



ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120 ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต

WSF220

สายช่วยชีวิตเส้นคู่ วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



WSF210

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานปีนขึ้นไปสูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต



WSFAC010

Rope Grab with Absorber ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการ ทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้ร่วมกับเชือก 14 mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและ ตะขอก็กว้างในช่องปากเปิด 18mm มาตรฐาน EN353-2





WSF211

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยววัสดุ โพลีเอไมด์ความยาว 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm มาพร้อมตะขอสับและคาราบิน มาตรฐาน EN354

WSFAC100 -10/20/50 เมตร
เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm

WSFAC200 -10/20/50 เมตร
เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้

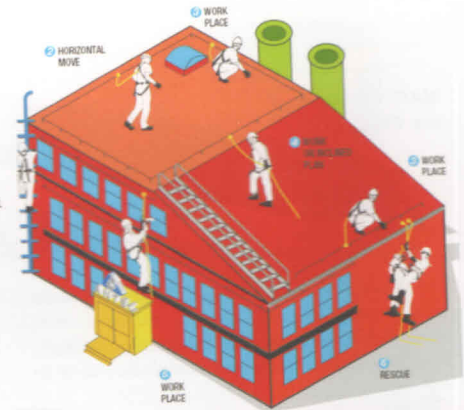

WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm วัสดุเหล็กกล้าในช่องปากเปิด 18 mm มาตรฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล มาตรฐาน EN353-2



WSF320

คาราบิน่าวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ปากเปิด 18 mm ล็อคด้วยระบบ Twist-lock มาตรฐาน EN362

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ



NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก สำหรับงานทั่วไป



NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดใหญ่ สำหรับงานที่มี จุดยึดกว้าง



NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก และตัวเลื่อนเชือก สำหรับงานทั่วไป และงานปีนเสา ที่ต้องยึดตัวกับเสา

KM-III SAFETY ROPE



7/16" UL Classified to NFPA1983 : 2001 Standards for Light Use Life Safety Rope (20 kN)

Made in USA



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose